





**I PROIETTORE COMPATTO IN ALLUMINIO PRESSO FUSO IP 65**

**GAMMA:**

Per le lampade 70W Sodio alta pressione e 70W, 150W Ioduri Metallici.

**COSTRUZIONE:**

Il corpo e anello in pressafusione di lega di alluminio verniciato con polveri poliestere di colore grigio alluminio metallizzato, resistente alla corrosione. Riflettore in alluminio purissimo brillantato ed ossidato. Vetro temperato di sicurezza. Il vetro è fissato nell'anello il quale si fissa al corpo tramite numero 2 ganci in acciaio inossidabile. Guarnizione in silicone antivecchiamento che garantisce IP65. Il corpo è dotato di un pressacavo PG11. La Piastra di cablaggio è in acciaio zincato e può essere facilmente raggiunto. Staffa per il montaggio dell'apparecchio è in acciaio zincato. Viteria sterna in acciaio inox.

**ACCESSORI:**

Griglia di protezione del vetro in robusto filo d'acciaio zincato.

**GB A DIE-CAST ALUMINIUM FLOODLIGHT WITH INTEGRAL CONTROL GEAR IP 65**

**RANG:**

A comprehensive range of attractive floodlights with integral control gear for use with 70W HPS and 70W/150W HQI lamps.

**CONSTRUCTION:**

The body and frame are made of die-cast aluminium with an electrostatically applied metallic grey polyester paint with UV protection, to protect it against corrosion. The reflector is in high purity anodized dimpled aluminium, which produces an efficient wide beam.

Toughened safety glass cover, the glass is set inside the frame and the frame is attached to the body via two stainless steel clips.

A silicon rubber sealing gasket provides an ingress protection of IP 65. All external clips are made of stainless steel. The control gear box is provided with a PG 11 cable gland and a 3-way terminal block. The gear tray is made of zinc coated steel sheet and can be easily accessed. High temperature silicon insulated conductors are used throughout. A galvanized stirrup helps to easily position the fitting on different types of surfaces. Stainless steel external screws.

**ACCESSORIES:**

Wire guard: A steel wire guard is available to protect the glass cover from impact damage.

**F PROJECTEUR COMPACT EN ALLIAGE D'ALUMINIUM INJECTE' IP 65**

**GAMME:**

Pour les lampes 70W Sodio haute pression et 70W, 150W iodures métalliques.

**CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION**

Corps et anneaux en alliage d'aluminium injecté. peinture é poxy polyester gris aluminium métallisé résistant à la corrosion et très durable. Reflecteurs en aluminium très pur anodize et brillanté. Vitre en verre tempré securit. est logé dans l'anneau qui vient fixé à moyen de 2 croches en acier inoxydable au corps du projecteur. Joint en silicone anti-vieillesissement qui assure IP65. Le corps est doué d'un presse-étoupe PG11. La platine de fixation appareillage en d'acier zingué et peut être ôtée facilement pour l'entretien. Étrier pour le montage est en acier zingué. Visserie extérieure en acier inox.

**ACCESSOIRES:**

Grille de protection du verre en robuste fil d'acier zingué.

**D PROJEKTOR AUS GUSSALUMINIUM NACH IP 65 WASSERDICHT LEUCHTMITTEL:**


70W Hochdrucknatrium oder 70W, 150W Halogen-Metaldampf lampen.

**KONSTRUKTIONSDATEN**


Leuchtkörper und Glasrahmen aus Aluminiumdruckguss legierung in silbergrau, pulverlackiert, korrosionsbeständig Hochglanzreflektor aus eloxiertem Reinaluminium In den vorderen Rahmen eingepasstes Schutzglas, mit 2 Edelstahlschrauben am Hauptkörper befestigt Dichtungen aus dauerbeständigem Silikongummi, um IP65 zu gewährleisten. Trägerplatte der elektrischen Bauteile aus Zink beschichtetem Stahlblech (Kann für Wartungsarbeiten leicht entfernt werden). Hauptkörper mit Kabelverschraubung PG11. Montagebügel aus verzinktem Stahl. Äußere Verschraubungen aus Edelstahl nichtrostend Stahldrahtschutzzitter

**ZUBEHÖR:**

Stahldrahtschutzzitter.

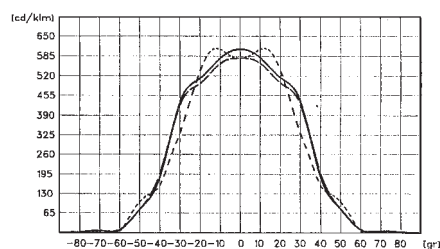

70 W MBI-T

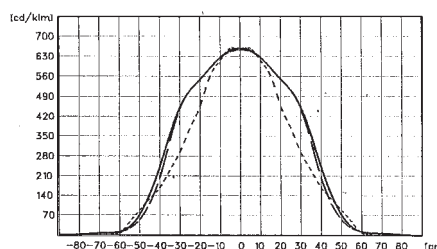

150 W MBI-T

**ORDERING DATA**

CODE N°	DESCRIPTION	LAMPHOLDER	WEIGHT Kg
NX 3040	VUOTO, EMPTY, VIDE, LEER	R7s/70	3,50
NX 3050	VUOTO, EMPTY, VIDE, LEER	R7s/150	3,50
NX 3060	VUOTO, EMPTY, VIDE, LEER	E27	3,50
NX 3222	70 W HQI	R7s	5,10
NX 3224	150 W HQI	R7s	6,10
NX 3261	70 W HPS w/o ignitor	E27	5,20
NX 3262	70 W HPS c/w ignitor	E27	5,30
NX 3206	WIRED GUARD		0,50

