



TEMPESTA 1[®]

IP 657 ◆ ▲ ▲



I PROIETTORE COMPATTO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO GAMMA:

Per le lampade 70W Sodio alta pressione e 70W, 150W Ioduri Metallici.

COSTRUZIONE:

Il corpo e anello in pressafusione di lega di alluminio verniciato con polveri poliestere di colore nero. Riflettore in alluminio purissimo brillantato ed ossidato. Vetro temperato di sicurezza. Il vetro è fissato nell'anello il quale si fissa al corpo tramite numero 2 viti in acciaio zincato. Guarnizione in silicone antinvecchiamento che garantisce IP65. La Piastra di cablaggio è in acciaio zincato e può essere facilmente raggiunto. Staffa per il montaggio dell'apparecchio è in acciaio verniciato nero.

GB TEMPESTA 1: DIE-CAST ALUMINIUM FLOODLIGHT WITH INTEGRAL CONTROL GEAR

RANG:

A comprehensive range of attractive floodlights with integral control gear for use with 70W HPS and 70W/150W HQI lamps.

CONSTRUCTION:

The body and frame are made of die-cast aluminium painted with black polyester paint. The reflector is in high purity anodized aluminium.

Toughened safety glass cover, the glass is set inside the frame and the frame is attached to the body via two galvanized steel screws.

A silicon rubber sealing gasket provides an ingress protection of IP 65. The gear tray is made of zinc coated steel sheet and can be easily accessed. High temperature silicon insulated conductors are used throughout. Bracket in black painted steel.

F PROJECTEUR COMPACT EN ALLIAGE D' ALUMINIUM INJECTÉ

GAMME:

Pour les lampes 70W Sodio haute pression et 70W, 150W iodures métalliques.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps et anneaux en alliage d'aluminium injecté. peinture polyester noir. Reflecteurs en aluminium très pur anodize et brillanté. Vitre en verre tempéré securit. est logé dans l'anneau qui vient fixé à moyen de 2 vis au corps du projecteur. Joint en silicon antvieillissement qui assure IP65. La platine de fixation appareillage en d'acier zingué et peut être ôtée facilement pour l'entretien. Étrier pour le montage est en acier noir.







D PROJEKTOR AUS GUSSALUMINIUM LEUCHTMITTEL

70W Hochdrucknatrium

70W, 150W Halogen-Metaldampflampen

BESCHREIBUNG

Leuchtenkörper und Glasrahmen in Aluminiumdruckgusslegierung, schwarz pulverlackiert Hochleistungsreflektoren aus eloxiertem Reinaluminium. Abdeckglas mit Rahmen am Hauptkörper mit 2 Schrauben befestigt. Dichtungen aus dauerbeständigem Silikongummi nach Schutzart IP65. Die Trägerplatte mit den elektrischen Komponenten kann für Wartungsarbeiten leicht entnommen werden. Haltebügel aus verzinktem Stahl

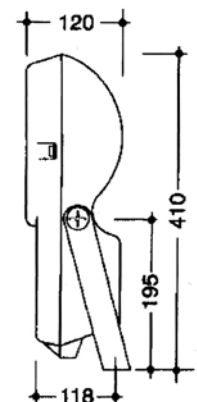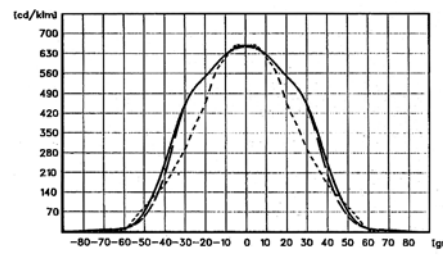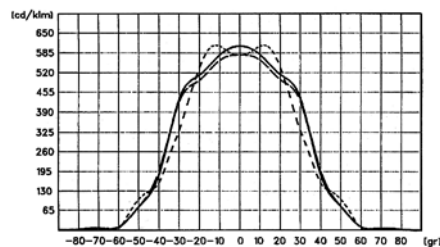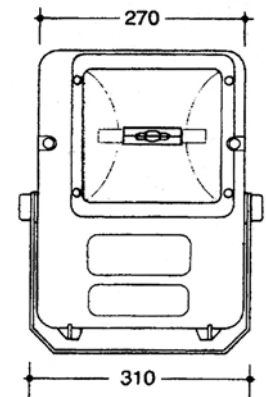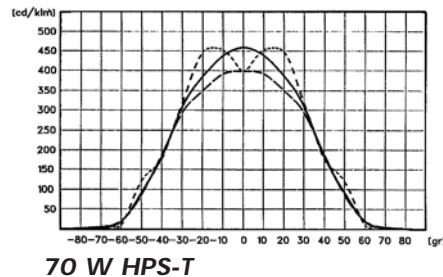

ORDERING DATA

CODE N°	DESCRIPTION	LAMPHOLDER	WEIGHT Kg
NX 4100	E27 Empty	E27	3,90
NX 4101	R7S - 70 W Empty	R7S-70	3,90
NX 4113	R7S - 150 W Empty	R7S-150	3,90
NX 4102	70W HQI	R7S	5,50
NX 4103	150W HQI	R7S	6,50
NX 4111	70W HPS W/O Ignitor	E27	5,60
NX 4112	70W HPS W/O Ignitor	E27	5,60