




ARTe

- Modular structure for quick and easy accessory configuration
- Adjustable LED engine, can tilt down 20°
- Varied baffles are available for different architectural requirements
- Driver included
- Struttura modulare per una rapida e facile configurazione
- Modulo LED orientabile fino a 20° di inclinazione
- Anelli intercambiabili per differenti ambientazioni architettoniche
- Trasformatore incluso




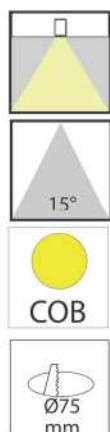

COB 7W 15° cd/klm

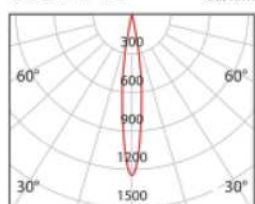

h (m)	E (lx)	D (cm)
1.0	2620/3680	21.20
2.0	654.9/920	42.40
3.0	750.6/1409	63.60
4.0	163.7/230	84.80
5.0	104.8/147.2	106



ARTe

A+



NX 9171503

Light source - Tipologia sorgente:	COB
Power - Potenza:	7W
Beam angle - Angolo di apertura:	15°
Color temperature - Temperatura di colore:	3000K
Nominal lumen - lumen nominali:	650 lm
CRI - IRC:	>80
Operating temperature - Temperatura di esercizio:	-25°C/+40°C
Lifespan - Durata:	>35.000 H

NX 9171504

Light source - Tipologia sorgente:	COB
Power - Potenza:	7W
Beam angle - Angolo di apertura:	15°
Color temperature - Temperatura di colore:	4000K
Nominal lumen - lumen nominali:	700 lm
CRI - IRC:	>80
Operating temperature - Temperatura di esercizio:	-25°C/+40°C
Lifespan - Durata:	>35.000 H



ART FRONT FRAME

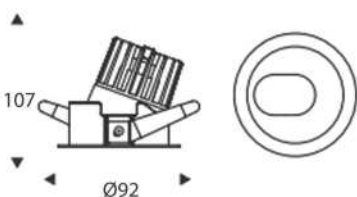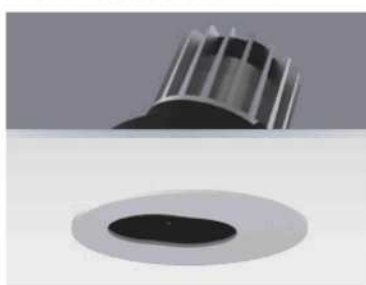

NX 917302

Elliptical - Ellittico


Tilt down 20° - Inclinazione 20°

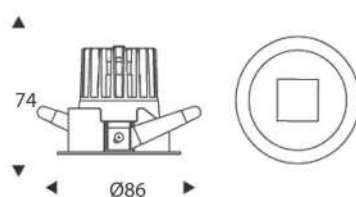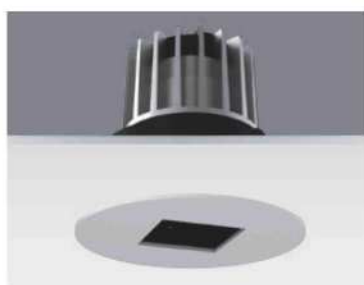

NX 917303

Square - Quadrato



Fix- Fisso

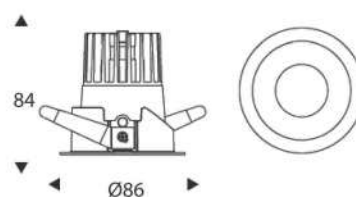

NX 917304

Round - Circolare

Fix- Fisso

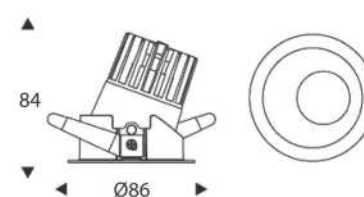
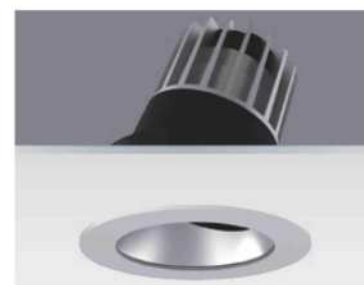


NX 917305


Asymetric - Asimmetrico

Tilt down 20° - Inclinazione 20°

LED DOWNLIGHT INCASSI LED

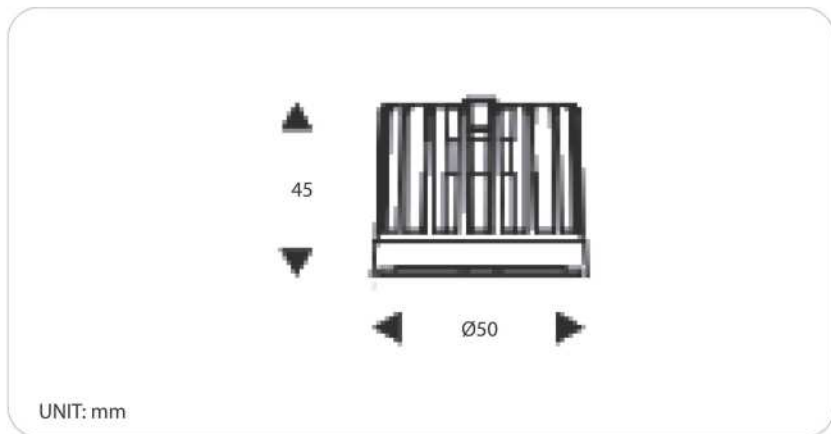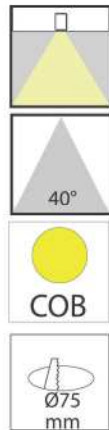


UNIT: mm




COB 7W 40°

cd/klm

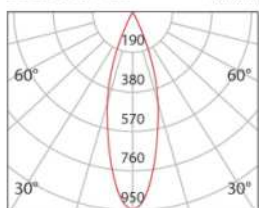

h (m)	E (lx)	D (cm)
1.0	613.1/927.2	64.65
2.0	153.3/231.8	129.30
3.0	68.13/103	193.95
4.0	38.32/57.95	258.59
5.0	24.53/37.09	323.24



ARTe

A+



NX 9174003

Light source - Tipologia sorgente:	COB
Power - Potenza:	7W
Beam angle - Angolo di apertura:	40°
Color temperature - Temperatura di colore:	3000K
Nominal lumen - lumen nominali:	650 lm
CRI - IRC:	>80
Operating temperature - Temperatura di esercizio:	-25°C/+40°C
Lifespan - Durata:	>35.000 H

NX 9174004

Light source - Tipologia sorgente:	COB
Power - Potenza:	7W
Beam angle - Angolo di apertura:	40°
Color temperature - Temperatura di colore:	4000K
Nominal lumen - lumen nominali:	700 lm
CRI - IRC:	>80
Operating temperature - Temperatura di esercizio:	-25°C/+40°C
Lifespan - Durata:	>35.000 H



ART FRONT FRAME

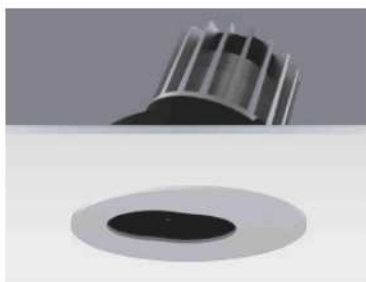

NX 917302

Elliptical - Ellittico


Tilt down 20° - Inclinazione 20°

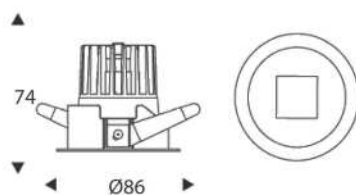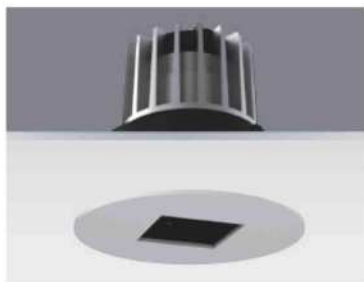

NX 917303

Square - Quadrato



Fix- Fisso

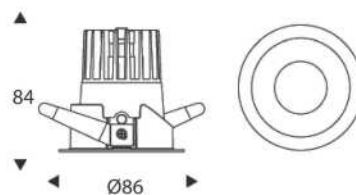

NX 917304

Round - Circolare

Fix- Fisso

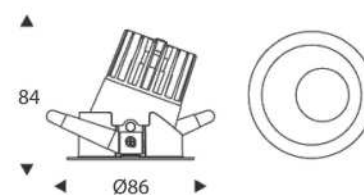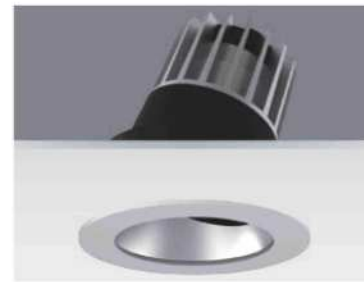

NX 917305

Asymetric - Asimmetrico

Tilt down 20° - Inclinazione 20°

