








CELO

- Efficient heat dissipating effect through aluminum body
- Slim design for perfect fittings
- Ideal for office and showrooms areas
- Driver included

- Corpo in alluminio per un'efficiente dissipazione del calore
- Design sottile per un'installazione perfetta
- Ideale per uffici ed aree espositive
- Trasformatore incluso



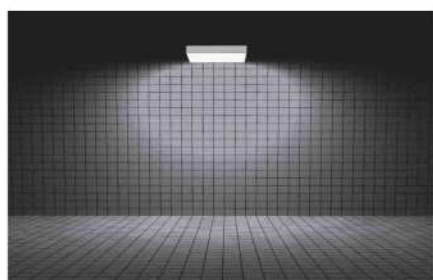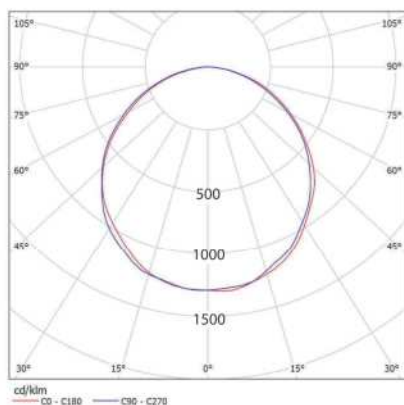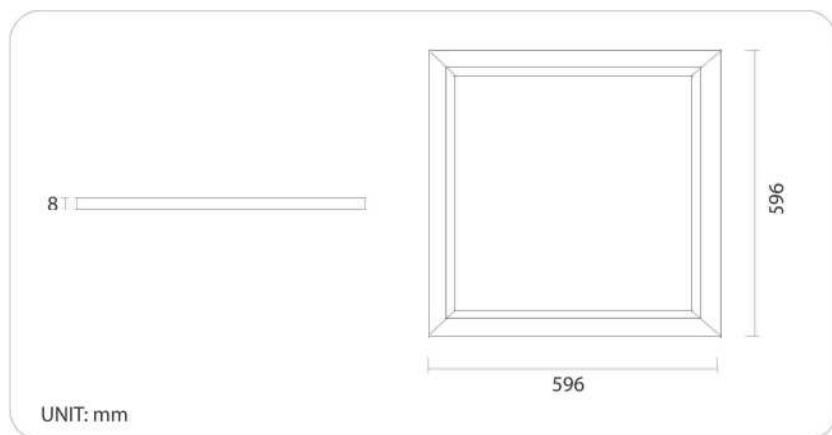

CELO

A+

NX 823402

Light source - Tipologia sorgente:	SMD
Power - Potenza:	40W
Beam angle - Angolo di apertura:	120°
Color temperature - Temperatura di colore:	2700K
Nominal lumen - lumen nominali:	3300 lm
CRI - IRC:	>80
Operating temperature - Temperatura di esercizio:	-25°C/+50°C
Lifespan - Durata:	35.000 H

NX 824402





Light source - Tipologia sorgente:	SMD
Power - Potenza:	40W
Beam angle - Angolo di apertura:	120°
Color temperature - Temperatura di colore:	4000K
Nominal lumen - lumen nominali:	3500 lm
CRI - IRC:	>80
Operating temperature - Temperatura di esercizio:	-25°C/+50°C
Lifespan - Durata:	35.000 H



NX 841900

Suspension kit on request - Kit di sospensione a richiesta

LED PANEL PANNELLI LED

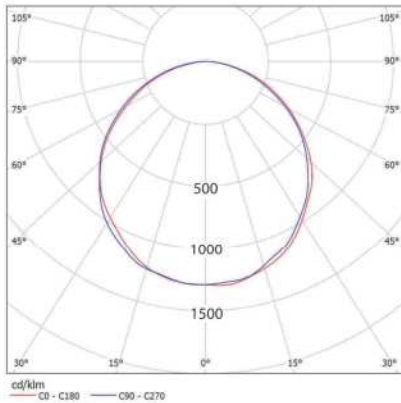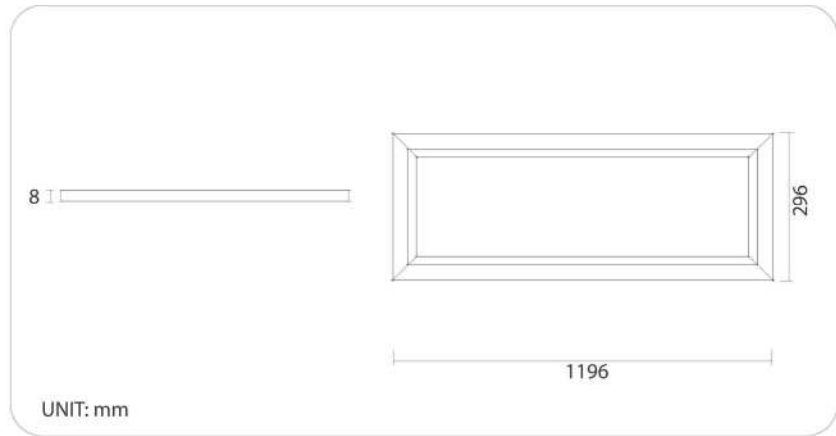

CELO

A+

NX 843402

Light source - Tipologia sorgente:	SMD
Power - Potenza:	40W
Beam angle - Angolo di apertura:	120°
Color temperature - Temperatura di colore:	4000K
Nominal lumen - lumen nominali:	3300 lm
CRI - IRC:	>80
Operating temperature - Temperatura di esercizio:	-25°C/+50°C
Lifespan - Durata:	35.000 H

NX 844402

Light source - Tipologia sorgente:	SMD
Power - Potenza:	40W
Beam angle - Angolo di apertura:	120°
Color temperature - Temperatura di colore:	6000K
Nominal lumen - lumen nominali:	3500 lm
CRI - IRC:	>80
Operating temperature - Temperatura di esercizio:	-25°C/+50°C
Lifespan - Durata:	35.000 H



NX 841900

Suspension kit on request - Kit di sospensione a richiesta

