


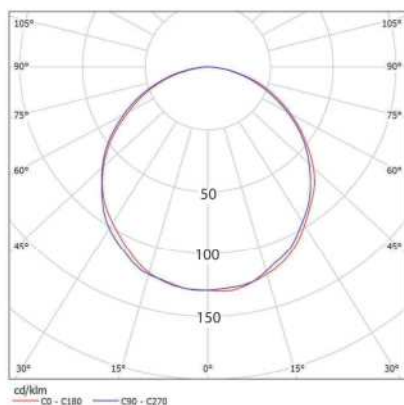




## **CELO MINI** round line

- Efficient heat dissipating effect through aluminum body
- Slim design for perfect fittings
- Ideal for commercial lighting areas
- Driver included
  
- Corpo in alluminio per un'efficiente dissipazione del calore
- Design sottile per un'installazione perfetta
- Ideale per aree commerciali
- Trasformatore incluso

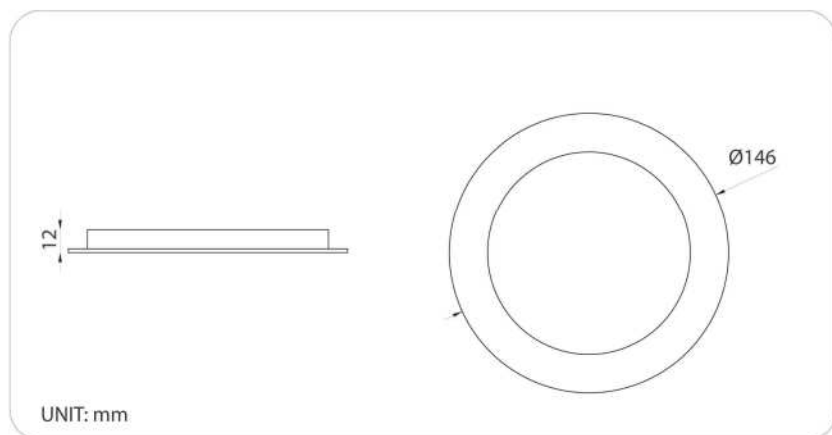



### CELO MINI round line

**A+**

NX 8092701

Light source - Tipologia sorgente:	SMD
Power - Potenza:	9W
Beam angle - Angolo di apertura:	120°
Color temperature - Temperatura di colore:	2700K
Nominal lumen - lumen nominali:	810 lm
CRI - IRC:	>80
Operating temperature - Temperatura di esercizio:	-25°C/+50°C
Lifespan - Durata:	35.000 H





NX 8094001

Light source - Tipologia sorgente:	SMD
Power - Potenza:	9W
Beam angle - Angolo di apertura:	120°
Color temperature - Temperatura di colore:	4000K
Nominal lumen - lumen nominali:	900 lm
CRI - IRC:	>80
Operating temperature - Temperatura di esercizio:	-25°C/+50°C
Lifespan - Durata:	35.000 H

NX 8096501

Light source - Tipologia sorgente:	SMD
Power - Potenza:	9W
Beam angle - Angolo di apertura:	120°
Color temperature - Temperatura di colore:	6500K
Nominal lumen - lumen nominali:	990 lm
CRI - IRC:	>80
Operating temperature - Temperatura di esercizio:	-25°C/+50°C
Lifespan - Durata:	35.000 H

# LED PANEL PANNELLI LED

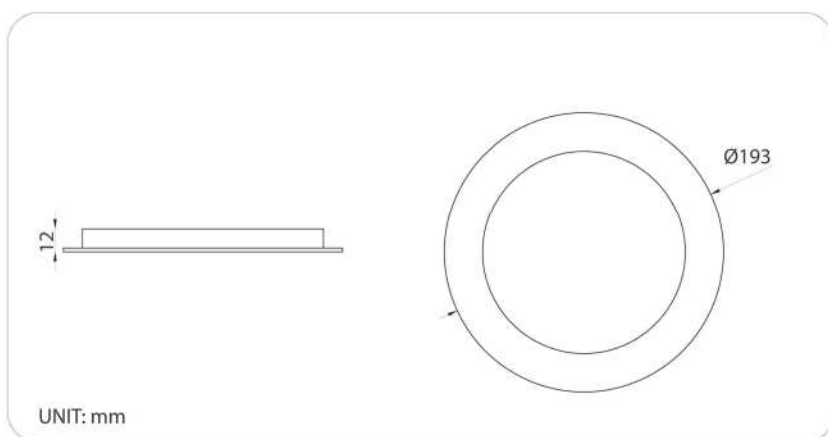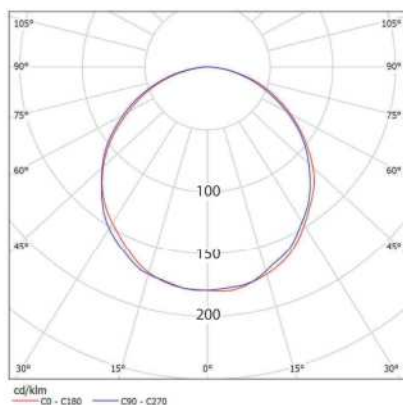

## CELO MINI round line

A+

### NX 8152701






Light source - Tipologia sorgente:	SMD
Power - Potenza:	15W
Beam angle - Angolo di apertura:	120°
Color temperature - Temperatura di colore:	2700K
Nominal lumen - lumen nominali:	1350 lm
CRI - IRC:	>80
Operating temperature - Temperatura di esercizio:	-25°C/+50°C
Lifespan - Durata:	35.000 H

### NX 8154001

Light source - Tipologia sorgente:	SMD
Power - Potenza:	15W
Beam angle - Angolo di apertura:	120°
Color temperature - Temperatura di colore:	4000K
Nominal lumen - lumen nominali:	1500 lm
CRI - IRC:	>80
Operating temperature - Temperatura di esercizio:	-25°C/+50°C
Lifespan - Durata:	35.000 H

### NX 8156501

Light source - Tipologia sorgente:	SMD
Power - Potenza:	15W
Beam angle - Angolo di apertura:	120°
Color temperature - Temperatura di colore:	6500K
Nominal lumen - lumen nominali:	1650 lm
CRI - IRC:	>80
Operating temperature - Temperatura di esercizio:	-25°C/+50°C
Lifespan - Durata:	35.000 H

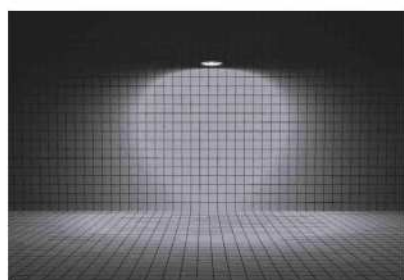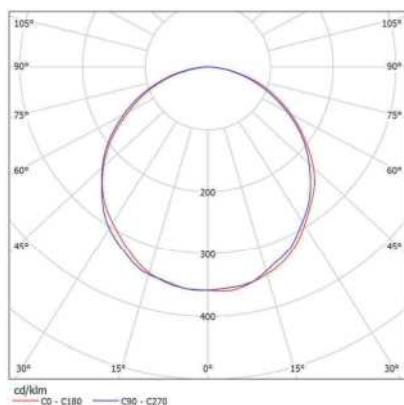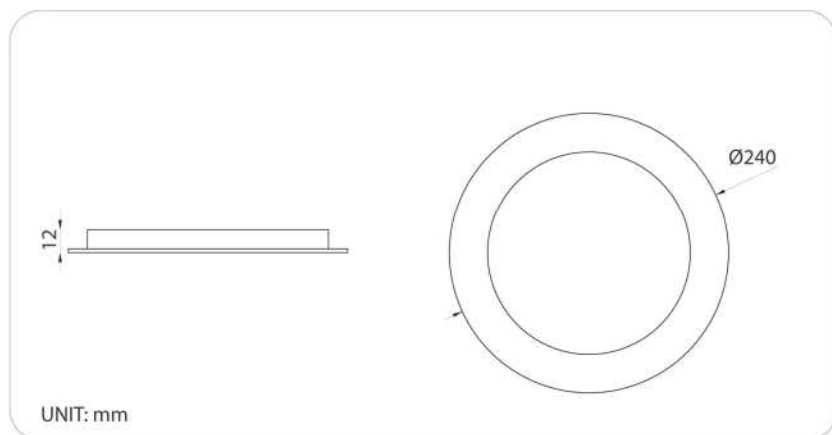

### CELO MINI round line

**A+**

NX 8202701

Light source - Tipologia sorgente:	SMD
Power - Potenza:	20W
Beam angle - Angolo di apertura:	120°
Color temperature - Temperatura di colore:	2700K
Nominal lumen - lumen nominali:	1800 lm
CRI - IRC:	>80
Operating temperature - Temperatura di esercizio:	-25°C/+50°C
Lifespan - Durata:	35.000 H






NX 8204001

Light source - Tipologia sorgente:	SMD
Power - Potenza:	20W
Beam angle - Angolo di apertura:	120°
Color temperature - Temperatura di colore:	4000K
Nominal lumen - lumen nominali:	2000 lm
CRI - IRC:	>80
Operating temperature - Temperatura di esercizio:	-25°C/+50°C
Lifespan - Durata:	35.000 H

NX 8206501

Light source - Tipologia sorgente:	SMD
Power - Potenza:	20W
Beam angle - Angolo di apertura:	120°
Color temperature - Temperatura di colore:	6500K
Nominal lumen - lumen nominali:	2200 lm
CRI - IRC:	>80
Operating temperature - Temperatura di esercizio:	-25°C/+50°C
Lifespan - Durata:	35.000 H

LED PANEL  
PANNELLI LED

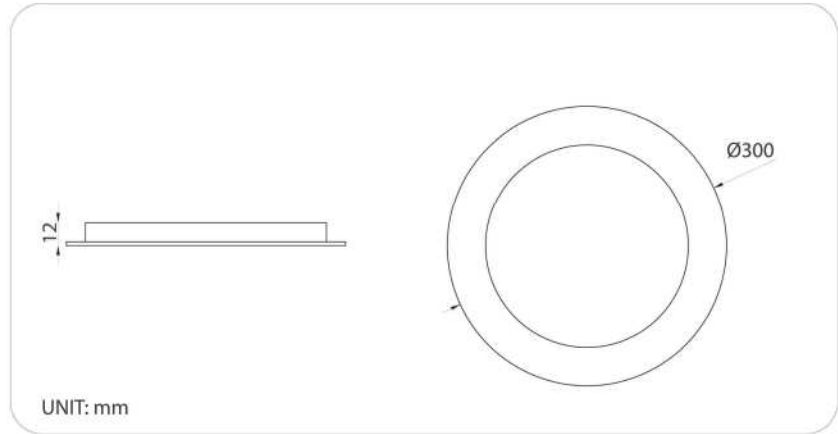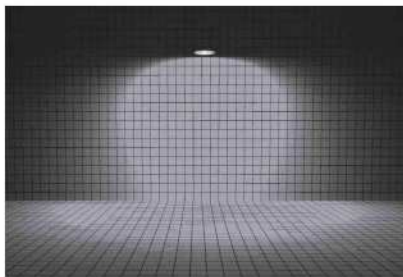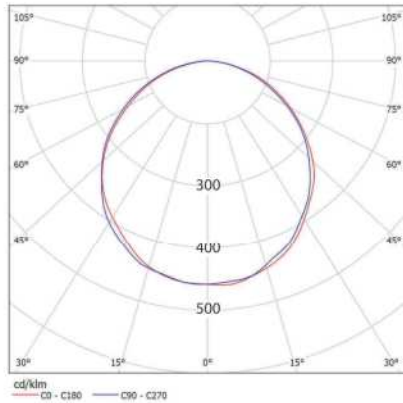

**CELO MINI round line**

**A+**

NX 8254001

Light source - Tipologia sorgente:	SMD
Power - Potenza:	25W
Beam angle - Angolo di apertura:	120°
Color temperature - Temperatura di colore:	4000K
Nominal lumen - lumen nominali:	2500 lm
CRI - IRC:	>80
Operating temperature - Temperatura di esercizio:	-25°C/+50°C
Lifespan - Durata:	35.000 H

NX 8256501

Light source - Tipologia sorgente:	SMD
Power - Potenza:	25W
Beam angle - Angolo di apertura:	120°
Color temperature - Temperatura di colore:	6500K
Nominal lumen - lumen nominali:	2750 lm
CRI - IRC:	>80
Operating temperature - Temperatura di esercizio:	-25°C/+50°C
Lifespan - Durata:	35.000 H

